Passende Schrauben

Kortikalisschraube 3.5
Vollgewinde; selbstschneidend; Titan

Innensechskant



Kortikalisschraube 3.5
winkelstabil; Vollgewinde selbstschneidend; Titan

Innensechskant



Kortikalisschraube 4.5
Vollgewinde; selbstschneidend; Titan


Innensechskant



Kortikalisschraube 4.5
winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan

Innensechskant



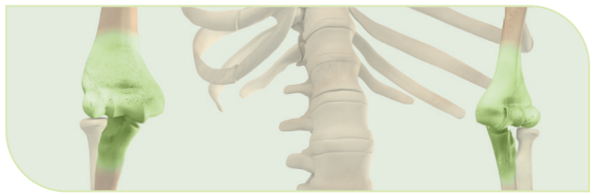

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für **ELLENBOGENPLATTEN** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.





Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland
bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

Alle Produkte auch unter der MDR in NICHT STERIL und STERIL erhältlich.

ELLENBOGENPLATTEN

Sortiment in Titan

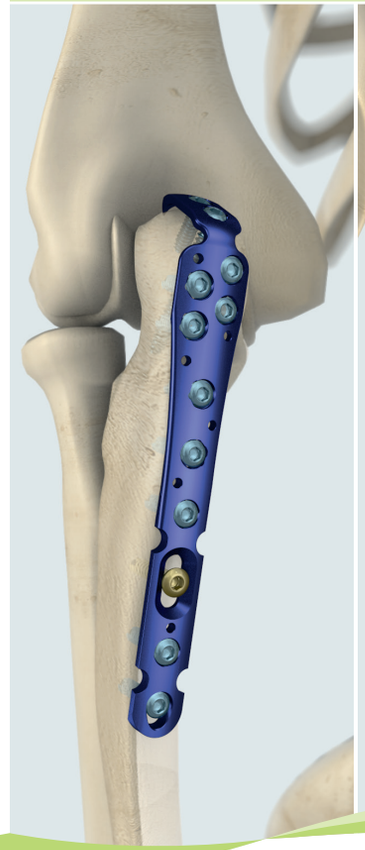

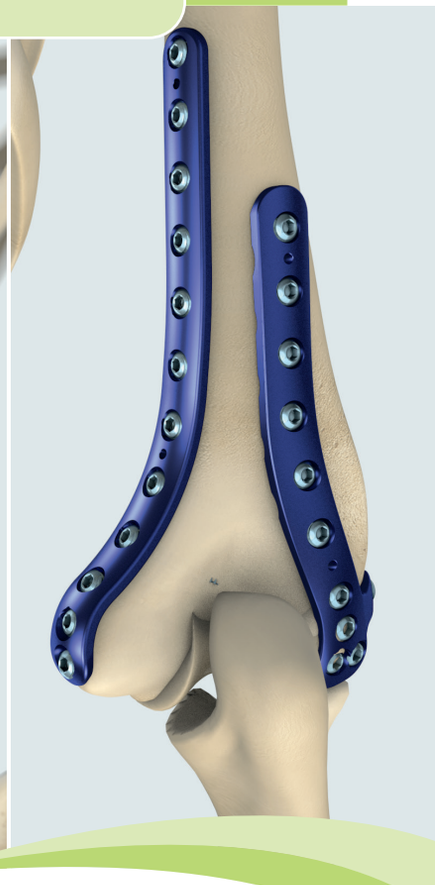

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH

AnWa| Edition 03 | 2026-08

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT
DE-154-00135

Königsee Implantate

Distale Humerusplatte 3.5 ws radial ohne Ausleger

Winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben ∅ 3.5 mm; 4 Kopflöcher; Titan



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 78 – 150 mm
· links



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 78 – 150 mm
· rechts

Distale Humerusplatte 3.5 ws radial mit Ausleger

Winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben ∅ 3.5 mm; 5 Kopflöcher; Titan



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 78 – 150 mm
· links



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 78 – 150 mm
· rechts

Distale Humerusplatte 3.5 vws ulnar

Variabel winkelstabil; Plattenstärke Kopf 2.9 mm; Plattenstärke Schaft 2.6 mm; für Schrauben ∅ 3.5 mm; 4 Kopflöcher; Titan



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 76 – 148 mm
· links



· 4 – 10 Schaftlöcher
· Länge 76 – 148 mm
· rechts

Olecranonplatte 3.5 vws mit Krallen

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben ∅ 3.5 mm; Titan



· 8 – 14 Loch
· Länge 76 – 151 mm

Olecranonplatte 3.5 vws ohne Krallen


Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben ∅ 3.5 mm; Titan



· 8 – 14 Loch
· Länge 76 – 151 mm

Distale Humerusplatte Y 3.5/4.5 ws

Winkelstabil; Plattenstärke Kopf 3.2 mm; Plattenstärke Schaft 4.5 mm; für Schrauben ∅ 3.5/4.5 mm; 8 Kopflöcher; Titan



· 5 – 8 Schaftlöcher
· Länge 141 – 199 mm