

Set Placas de contacto baja 4.5/6.0 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 4.5 y Ø 6.0 mm; titanio; N.º set 19.514.00



Ilustración 5.231.06; frente



Ilustración 5.241.08; frente



Ilustración 5.231.06; reverso



Ilustración 5.241.08; reverso

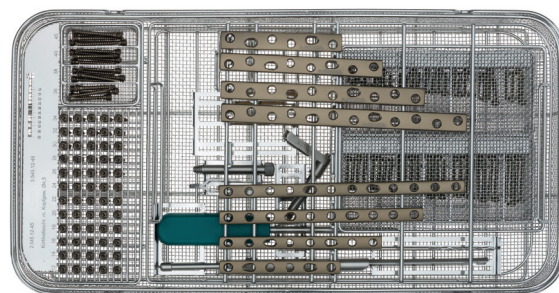


Ilustración 19.514.00 Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa de contacto baja 4.5/6.0 ea; titanio		
5.231.06	6 orificios; 106 x 12 mm; estrecho	1
5.231.08	8 orificios; 142 x 12 mm; estrecho	1
5.231.10	10 orificios; 178 x 12 mm; estrecho	1
5.231.12	12 orificios; 214 x 12 mm; estrecho	1
5.241.06	6 orificios; 106 x 16 mm; ancho	1
5.241.08	8 orificios; 142 x 16 mm; ancho	1
5.241.10	10 orificios; 178 x 16 mm; ancho	1
5.241.12	12 orificios; 214 x 16 mm; ancho	1

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical 4.5; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.152.12	longitud 12 mm	4
3.152.16	longitud 16 mm	4
3.152.20	longitud 20 mm	4
3.152.22	longitud 22 mm	4
3.152.24	longitud 24 mm	4
3.152.26	longitud 26 mm	4
3.152.28	longitud 28 mm	4
3.152.30	longitud 30 mm	4
3.152.32	longitud 32 mm	4
3.152.34	longitud 34 mm	4
3.152.36	longitud 36 mm	4
3.152.38	longitud 38 mm	4
3.152.40	longitud 40 mm	4
3.152.42	longitud 42 mm	4

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical 4.5; estable angular; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.545.12	longitud 12 mm	5
3.545.14	longitud 14 mm	5
3.545.16	longitud 16 mm	5
3.545.18	longitud 18 mm	5
3.545.20	longitud 20 mm	5
3.545.22	longitud 22 mm	5
3.545.24	longitud 24 mm	5
3.545.26	longitud 26 mm	5
3.545.28	longitud 28 mm	5
3.545.30	longitud 30 mm	5
3.545.32	longitud 32 mm	5
3.545.34	longitud 34 mm	5
3.545.36	longitud 36 mm	5
3.545.38	longitud 38 mm	5
3.545.40	longitud 40 mm	5
3.545.45	longitud 45 mm	5

Instrumental		
2.904.09	Broca espiral para acople rápido; Ø 3.2 x 195 mm; Apl 60 mm; 2 filos	1
2.977.02	Casquillo de taladro para atornillar de ángulo fijo; longitud 70 mm; fragmento grande	2
2.9771.45	Casq. para talad. p. orificios compresión de ángulo fijo; fragmento grande	1

Set Placas de contacto baja 4.5/6.0 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 4.5 y Ø 6.0 mm; titanio; N.º set 19.514.00

N.º art.	Descripción	Cant.
Tambor perforado		
19.513.00	Tambor perforado con inserto para instrumental y placas rectas; fragmento grande	1

N.º art.	Descripción	Cant.
2.9406.35	Destornillador hexagonal con mango para Ø 4.5 mm a Ø 7.0 mm; ancho de llave 3.5; longitud 215 mm	1
2.953.90	Aparato de medición con gancho para tornillos Ø 4.5 mm y Ø 6.0 mm; rango de medición 90 mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1


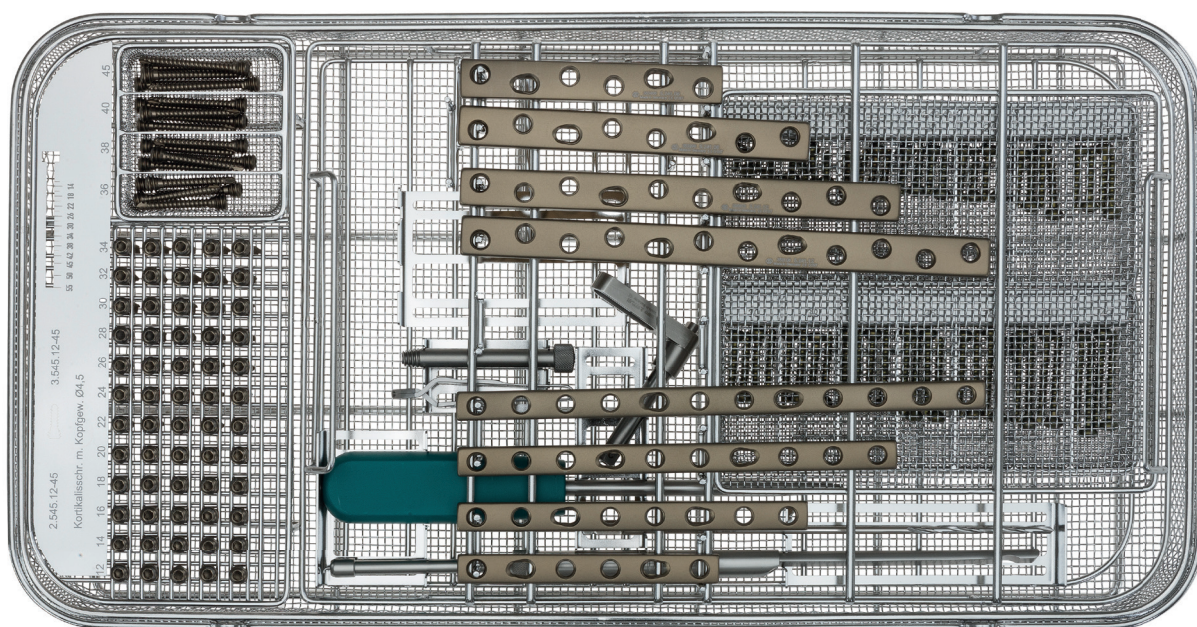


Ilustración 19.514.00 Hexágono interior

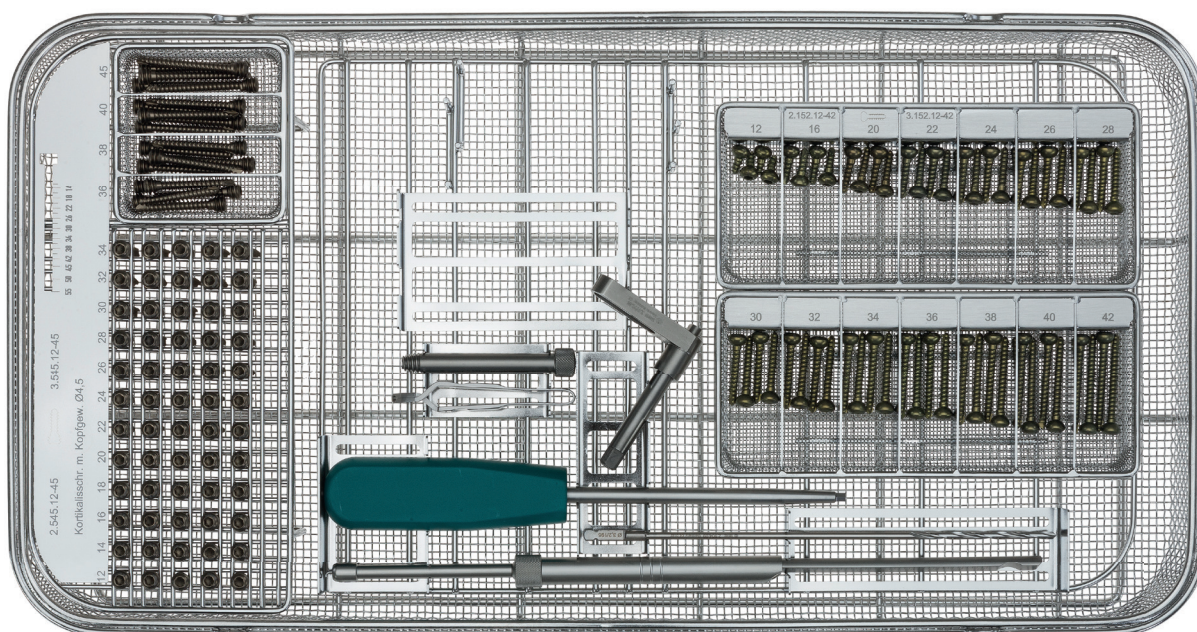

nivel inferior