

# Set Placa radio distal 2.4 Watershed eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.4 mm; titanio; N.º set 19.117.10

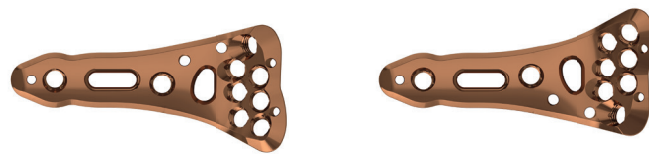


Ilustración 5.08373.03

Ilustración 5.08473.03




Ilustración 5.08373.04

Ilustración 5.08473.04



Ilustración 19.117.10 ★ Hexalobular

| N.º art.                                                     | Descripción                          | Cant. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Implantes – placas</b>                                    |                                      |       |
| <b>Distal radius plate 2.4 Watershed vas narrow; titanio</b> |                                      |       |
| 5.08373.03                                                   | 7/3 orificios; 23 x 50 mm; izquierda | 1     |
| 5.08373.04                                                   | 7/4 orificios; 23 x 59 mm; izquierda | 1     |
| 5.08473.03                                                   | 7/3 orificios; 23 x 50 mm; derecha   | 1     |
| 5.08473.04                                                   | 7/4 orificios; 23 x 59 mm; derecha   | 1     |

|                                                                         |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Implantes – tornillos</b>                                            |                |   |
| <b>Tornillo cortical 2.4 HL8; rosca completa; autoroscante; titanio</b> |                |   |
| ★ Hexalobular                                                           |                |   |
| 3.0224.12                                                               | longitud 12 mm | 5 |
| 3.0224.14                                                               | longitud 14 mm | 5 |
| 3.0224.16                                                               | longitud 16 mm | 5 |
| 3.0224.18                                                               | longitud 18 mm | 5 |
| 3.0224.20                                                               | longitud 20 mm | 5 |

|                                                                                          |                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Tornillo cortical 2.4 HL8; estable angular; rosca completa; autoroscante; titanio</b> |                |   |
| ★ Hexalobular                                                                            |                |   |
| 3.0124.12                                                                                | longitud 12 mm | 5 |
| 3.0124.14                                                                                | longitud 14 mm | 5 |
| 3.0124.16                                                                                | longitud 16 mm | 5 |
| 3.0124.18                                                                                | longitud 18 mm | 5 |
| 3.0124.20                                                                                | longitud 20 mm | 5 |
| 3.0124.22                                                                                | longitud 22 mm | 5 |
| 3.0124.24                                                                                | longitud 24 mm | 5 |
| 3.0124.26                                                                                | longitud 26 mm | 5 |
| 3.0124.28                                                                                | longitud 28 mm | 5 |

|                                             |                |   |
|---------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Implantes – pins</b>                     |                |   |
| <b>Pin 1.8 HL8 estable angular; titanio</b> |                |   |
| ★ Hexalobular                               |                |   |
| 3.0324.16                                   | longitud 16 mm | 3 |
| 3.0324.18                                   | longitud 18 mm | 3 |
| 3.0324.20                                   | longitud 20 mm | 3 |
| 3.0324.22                                   | longitud 22 mm | 3 |
| 3.0324.24                                   | longitud 24 mm | 3 |
| 3.0324.26                                   | longitud 26 mm | 3 |
| 3.0324.28                                   | longitud 28 mm | 3 |

|                     |                                                                  |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Instrumental</b> |                                                                  |   |
| 2.904.33            | Broca espiral p.AR; Ø1.8x105; Apl30; 2 filos                     | 1 |
| 2.953.24            | Aparato de medición c. gancho p. torn. Ø2.4; RM 60               | 1 |
| 2.9775.24           | Punzón de taladro; Ø2.4 doble cono.ea                            | 2 |
| 2.93886.08          | Destornillador hexalobular formato 8; con mango PPSU; L 180 mm   | 1 |
| 10.500.24           | Casquillo de taladrar con mango para atornillamiento 2.4mm; L 45 | 1 |

|                 |                                                               |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>Alambres</b> |                                                               |   |
| 6.031.15        | Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr. redon; Ø1.5x150; A | 5 |

|                         |                                                               |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>Tambor perforado</b> |                                                               |   |
| 19.118.00               | Tambor perf. c. inserto p. instrum./implant. Set de radio 2.4 | 1 |

# Set Placa radio distal 2.4 Watershed eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.4 mm; titanio; N.º set 19.117.10



Ilustración  Hexalobular