Tornillos a juego

Tornillo cortical 3.5
rosca completa; autorroscantes; titanio

Hexagono interior



Tornillo cortical 3.5
estable angular; rosca completa; autorroscantes; titanio

Hexagono interior



Tornillo cortical 4.5
rosca completa; autorroscantes; titanio

Hexagono interior



Tornillo cortical 4.5
estable angular; rosca completa; autorroscantes; titanio

Hexagono interior





Contacto

Si pudiéramos despertar su interés por
PLACAS DE CODO
por favor, póngase en contacto con nosotros o con su representante de ventas.




Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Alemania
export@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-560

Incluso con la entrada en vigor del MDR nuestros productos siguen SIN ESTÉRIL o ENVASADOS ESTÉRILES disponibles.

PLACAS DE CODO

Surtido en titanio

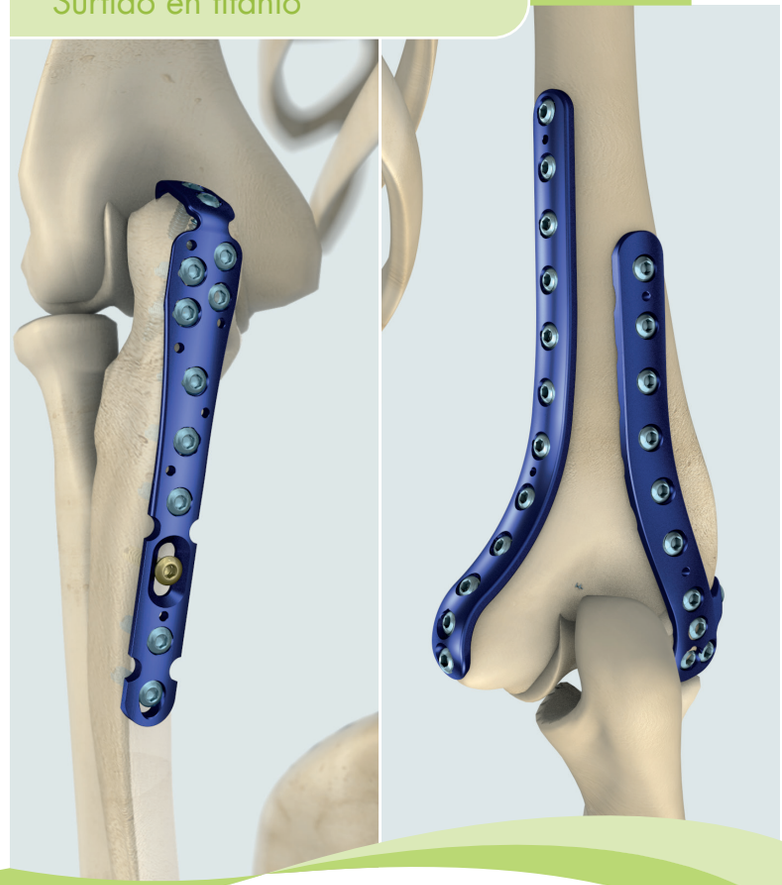

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH

AnWa| Edición 03 | 2026-08

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT

Königsee Implantate

Placa de húmero distal 3.5 ea radial sin extensión

Estable angular; grosor de la placa 3.0 mm; para tornillos ∅ 3.5 mm; 4 orificios de cabeza; titanio



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 78 – 150 mm
· izquierda



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 78 – 150 mm
· derecha

Placa de húmero distal 3.5 ea radial con extensión

Estable angular; grosor de la placa 3.0 mm; para tornillos ∅ 3.5 mm; 5 orificios de cabeza; titanio



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 78 – 150 mm
· izquierda



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 78 – 150 mm
· derecha

Placa de húmero distal 3.5 eav cubital

Estable angular variable; grosor de la placa en la cabeza 2.9 mm; grosor de la placa en el eje 2.6 mm; para tornillos ∅ 3.5 mm; 4 orificios de cabeza; titanio



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 76 – 148 mm
· izquierda



· 4 – 10 orificios en el eje
· longitud 76 – 148 mm
· derecha

Placa de olécranon 3.5 eav con garras

Estable angular variable; grosor de la placa 3.0 mm; para tornillos ∅ 3.5 mm; titanio



· 8 – 14 orificios
· longitud 76 – 151 mm

Placa de olécranon 3.5 eav sin garras


Estable angular variable; grosor de la placa 3.0 mm; para tornillos ∅ 3.5 mm; titanio



· 8 – 14 orificios
· longitud 76 – 151 mm

Placa de húmero distal Y 3.5/4.5 ea

Estable angular; grosor de la placa en la cabeza 3.2 mm; grosor de la placa en el eje 4.5 mm; para tornillos ∅ 3.5/4.5 mm; 8 orificios de cabeza; titanio



· 5 – 8 orificios en el eje
· longitud 141 – 199 mm