# Set Fémur distal ranura y muesca HI A / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos ∅ 4.5/5.5 mm; acero


**envasado no estéril** N.° set 19.600.10 / **envasado estéril** N.° set 19.600.10PS+



N.° art. 4.9502.12
N.° art. S4.9502.12



N.° art. 4.9512.12
N.° art. S4.9512.12

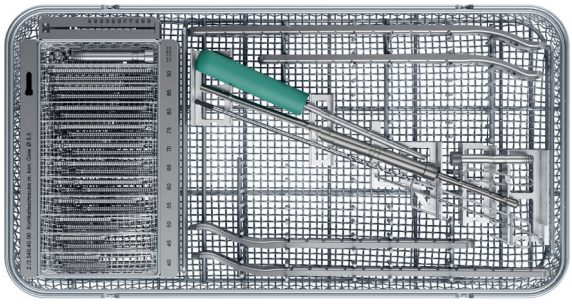

Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.
Implantes en el set **no envasados estériles** N.° set 19.600.10
Implantes en el set **envasados estériles** N.° set 19.600.10PS+

Hexàgono interior
N.° set 19.600.10
envasado no estéril

| N.° art. | N.° art. estéril | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| **Implantes – placas** | | | |
| Placa de fémur distal 4.5-6.0 ea ranura muesca | | | |
| 4.9502.12 | S4.9502.12 | Placa de fémur distal con ranuras y muescas; 12 orificios; 246 mm x 18 mm; derecha; acero | 1 |
| 4.9502.16 | S4.9502.16 | Placa de fémur distal con ranuras y muescas; 16 orificios; 309 mm x 18 mm; derecha; acero | 1 |
| 4.9512.12 | S4.9512.12 | Placa de fémur distal con ranuras y muescas; 12 orificios; 246 mm x 18 mm; izquierda; acero | 1 |
| 4.9512.16 | S4.9512.16 | Placa de fémur distal con ranuras y muescas; 16 orificios; 309 mm x 18 mm; izquierda; acero | 1 |
| **Implantes – tornillos** | | | |
| Tornillo cortical 4.5 ar | | | |
| 2.152.14 | S2.152.14 | ∅ 4.5 mm x 14 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.18 | S2.152.18 | ∅ 4.5 mm x 18 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.22 | S2.152.22 | ∅ 4.5 mm x 22 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.26 | S2.152.26 | ∅ 4.5 mm x 26 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.30 | S2.152.30 | ∅ 4.5 mm x 30 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.34 | S2.152.34 | ∅ 4.5 mm x 34 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.38 | S2.152.38 | ∅ 4.5 mm x 38 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.42 | S2.152.42 | ∅ 4.5 mm x 42 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.46 | S2.152.46 | ∅ 4.5 mm x 46 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.152.50 | S2.152.50 | ∅ 4.5 mm x 50 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 3 |
| 2.152.54 | S2.152.54 | ∅ 4.5 mm x 54 mm; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 3 |

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es



KrMo | Edición 03 | 2026-09
Todos los productos son compatible con CE.

# Set Fémur distal ranura y muesca HI A / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos ∅ 4.5/5.5 mm; acero

**envasado no estéril** N.° set 19.600.10 / **envasado estéril** N.° set 19.600.10PS+

| N.° art. | N.° art. estéril | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| Implantes – tornillos | | | |
| Tornillo cortical 4.5 ea ar  | | | |
| 2.545.14 | S2.545.14 | ∅ 4.5 mm x 14 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.18 | S2.545.18 | ∅ 4.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; elbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl | 6 |
| 2.545.22 | S2.545.22 | ∅ 4.5 mm x 22 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.26 | S2.545.26 | ∅ 4.5 mm x 26 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.30 | S2.545.30 | ∅ 4.5 mm x 30 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.34 | S2.545.34 | ∅ 4.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl | 6 |
| 2.545.38 | S2.545.38 | ∅ 4.5 mm x 38 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.42 | S2.545.42 | ∅ 4.5 mm x 42 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.46 | S2.545.46 | ∅ 4.5 mm x 46 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 6 |
| 2.545.50 | S2.545.50 | ∅ 4.5 mm x 50 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 3 |
| 2.545.54 | S2.545.54 | ∅ 4.5 mm x 54 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 3 |
| Tornillo cortical 5.5 ea ar  | | | |
| 2.549.40 | S2.549.40 | ∅ 5.5 mm x 40 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 2 |
| 2.549.45 | S2.549.45 | ∅ 5.5 mm x 45 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 2 |
| 2.549.50 | S2.549.50 | ∅ 5.5 mm x 50 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 2 |
| 2.549.55 | S2.549.55 | ∅ 5.5 mm x 55 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.60 | S2.549.60 | ∅ 5.5 mm x 60 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.65 | S2.549.65 | ∅ 5.5 mm x 65 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.70 | S2.549.70 | ∅ 5.5 mm x 70 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.75 | S2.549.75 | ∅ 5.5 mm x 75 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.80 | S2.549.80 | ∅ 5.5 mm x 80 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.85 | S2.549.85 | ∅ 5.5 mm x 85 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 4 |
| 2.549.90 | S2.549.90 | ∅ 5.5 mm x 90 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | 2 |



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569
export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 03 | 2026-09
Todos los productos son compatible con CE.

# Set Fémur distal ranura y muesca HI A / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos ∅ 4.5/5.5 mm; acero

**envasado no estéril** N.° set 19.600.10 / **envasado estéril** N.° set 19.600.10PS+

| N.° art. | N.° art. estéril | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| **Implantes – cabeza de tornillo** | | | |
| Cabeza de tornillo 8.0 para sistema 4.5 | | | |
| 8.946.05 | S8.946.05 | Cabeza de tornillo; ∅ 8.0 mm x 5.0; con estabilidad angular; sistema 4.5; hexagono interior 3.5 mm; acero | 5 |
| **Instrumental** | | | |
| 2.904.09 | S2.904.09 | Broca; ∅ 3.2 mm; longitud de la espiral 60 mm; de dos labios; longitud 195 mm; acoplamiento rápido | 1 |
| 2.904.23 | S2.904.23 | Broca; ∅ 4.0 mm; longitud de la espiral 60 mm; de dos labios; longitud 220 mm; acoplamiento rápido | 1 |
| 2.953.90 | – | Aparato de medición; para tornillos de ∅ 4.5 mm y ∅ 6.0 mm; con gancho; rango de medición de 90 mm | 1 |
| 2.954.01 | – | Pinzas para tornillos de autorretención | 1 |
| 2.977.02 | – | Guía de taladrado; para un atornillado con ángulo estable; para brocas de ∅ 3.2 mm; longitud 70 mm | 2 |
| 2.977.15 | – | Guía de taladrado; para un atornillado con ángulo estable; para brocas de ∅ 4.0 mm; longitud 70 mm | 2 |
| 2.9406.35 | – | Destornillador; para hexágono interior 3.5 mm (ancho de llave 3.5 mm); para tornillos de ∅ 4.5 mm – 7.0 mm; longitud 215 mm; mango de PPSU | 1 |
| **Alambres** | | | |
| 6.031.16 | S6.031.16 | Alambre Kirschner con punta trocar y extremo redondo; ∅ 1.6 mm x 150 mm; acero | 5 |
| **Tambor perforado** | | | |
| 19.601.00 | – | Contenedor perforado; para el juego de instrumentos e implantes de placa de fémur distal | 1 |
| **Opcional** | | | |
| 2.163.XX | S2.163.XX | Tornillo de esponjosa; ∅ 6.0 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; acero | – |
| 2.941.35 | – | Punta de destornillador hexagonal para acoplamiento rápido; para tornillos ∅ 4.5 mm – 7.0 mm; ancho de llave 3.5 mm | – |
| 2.941.35/135 | – | Punta de destornillador hexagonal para acoplamiento rápido; para tornillos ∅ 4.5 mm – 7.0 mm; longitud 135 mm; ancho de llave 3.5 mm | – |
| 2.941.35/195 | – | Punta de destornillador hexagonal para acoplamiento rápido; para tornillos ∅ 4.5 mm – 7.0 mm; longitud 195 mm; ancho de llave 3.5 mm | – |
| 2.9355.35/20 | – | Mango con carraca y acoplamiento rápido; longitud 165 mm; ∅ 20 mm; silicona | – |

Aplicable con:

| | |
|---|---|
| 19.518.00/1 | Osteosínthesis cuerda 1.5 A SET |
| 19.604.00 | Placa Fémur distal 4.5/5.5 ea HI arco inserción INSTRUMENTAL |
| 19.045.00I | FG instrumentos HI INSTRUMENTAL |

## Nota:

Si se utiliza el set estéril (n.° set 19.600.10PS+), se necesita un set de instrumentos adicional (n.° set 19.045.00I).



Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es


KrMo | Edición 03 | 2026-09

Todos los productos son compatible con CE.


# Set Fémur distal ranura y muesca HI A / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos ∅ 4.5/5.5 mm; acero

**envasado no estéril** N.° set 19.600.10 / **envasado estéril** N.° set 19.600.10PS+

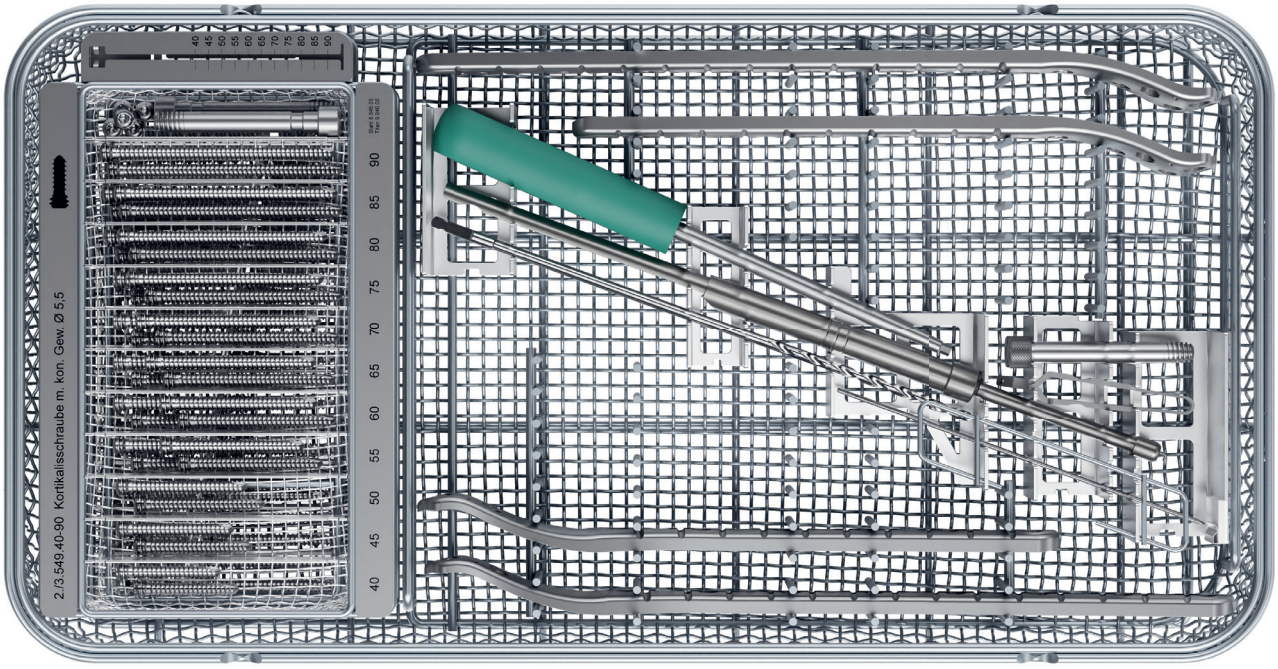


Tornillos NIVEL 1

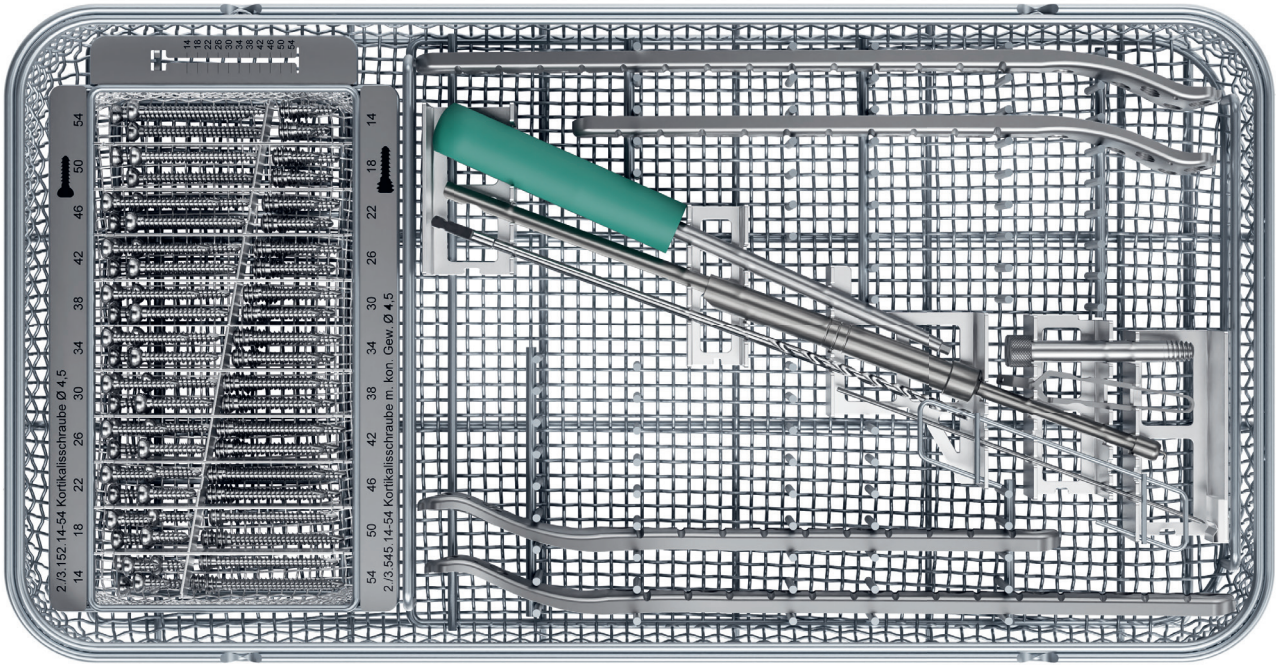


Tornillos NIVEL 2

Hexàgono interior
N.° set 19.600.10
envasado no estéril


Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es




KrMo | Edición 03 | 2026-09



Todos los productos son compatible con CE.